


СК серия

Гидравлический одноцилиндровый мульти крашер/ножницы



- **ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ГИДРОЦИЛИНДР**

обратный цилиндр большого размера с внутренней системой дренажа, 100% защита гидросистемы



- **ЛЕГКАЯ УДОБНАЯ БЕЗОПАСНАЯ ЗАМЕНА ЧЕЛЮСТЕЙ**


быстросъемный крепеж челюстей, 2 ключа-фиксатора, никогда не потеряются, больше никаких молотков или кувалды!



- **два "быстрых" ключа VTN**



- **СКОРОСТНОЙ КЛАПАН** встроенный, уменьшает размер ообочего цикла

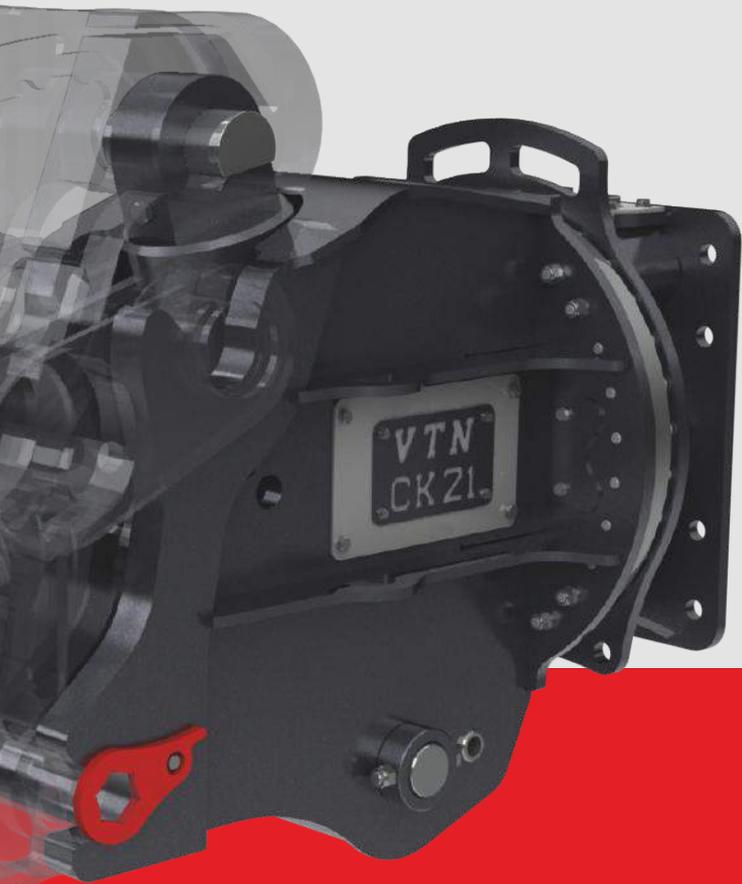




СЕРИЯ СК

Мультифункциональные гидроразрыватели

- 5 моделей
- для экскаваторов весом от 7-ти до 50-ти тонн
- 360° гидросистема ротации
- Компактный роторный блок
- Полностью защищенный гидроцилиндр
- Скоростной клапан
- 5 комплектов челюстей
- Сменные ножи и коронки

APPLICATIONS

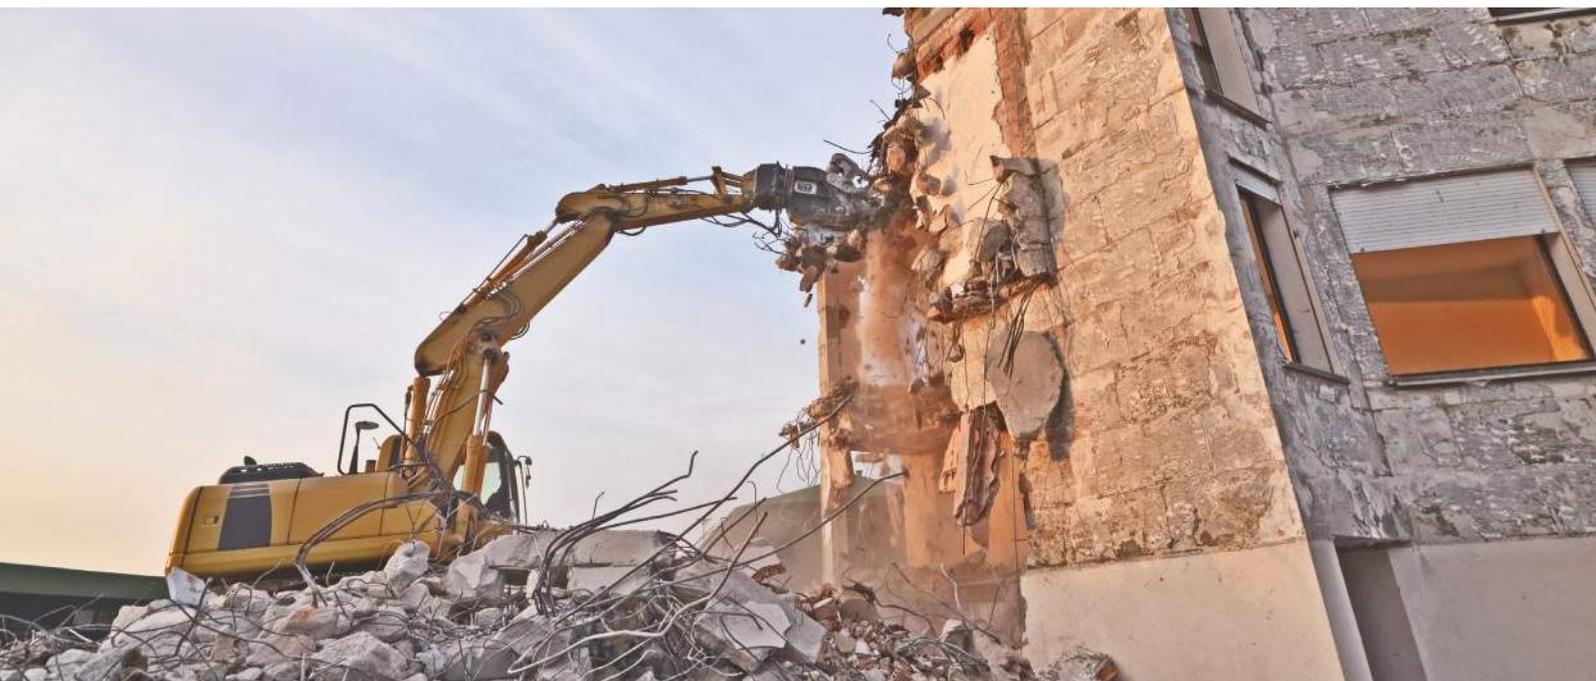

"СК" характеристики корпуса гидр노жниц



MODEL		NEW CK07	CK14	CK21	CK28	NEW CK36
	°	360	360	360	360	360
	l/min	5/8	20/30	20/30	20/30	40/50
	bar	120	120	120	120	120
	l/min	70/90	110/160	170/210	200/250	300/400
	bar	230/350	350	350	350	350
	kg	485	905	1224	1555	2090
	t	7/13	13/21	18/27	26/35	35/50

✂ Предназначение челюстей для СК



D демонтаж железобетона



P разрушение железобетона



S резка стали



R КОМБИ: демонтаж и резка стали





CH разрушение бетона, резка арматуры





"P" разрушение железобетона


"D" демонтаж железобетона

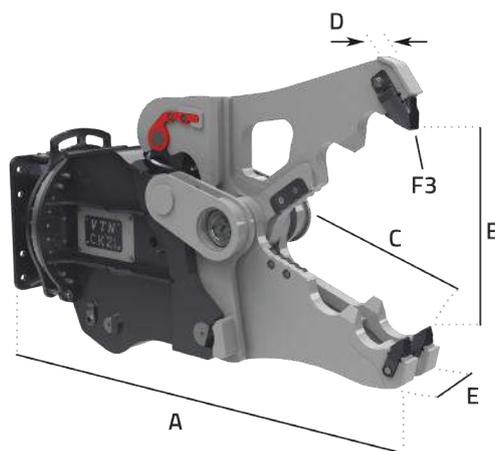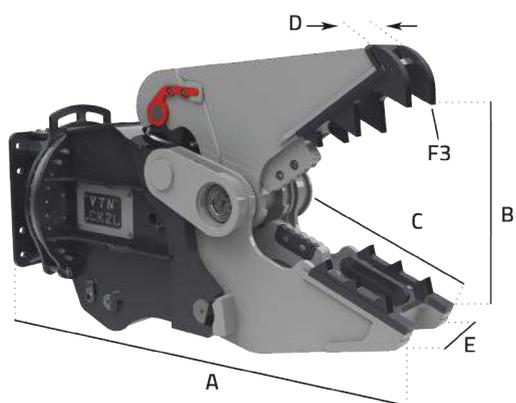

MODEL		CK07	CK14	CK21	CK28	CK36	
A	min	1620	1995	2088	2378	2585	
B	min	535	720	780	890	980	
C	min	525	730	780	880	930	
D	min	170	260	260	300	340	
E	min	290	380	380	420	470	
	min	85	150	200	200	200	
F3	t	32/45	65	80	105	120	
	TOT	kg	766	1550	2111	2745	3760
	JAWS	kg	281	645	887	1190	1670
Ø max	mm	20	30	35	40	50	


MODEL		CK07	CK14	CK21	CK28	CK36	
A	mm	1595	1994	2074	2356	2555	
B	mm	520	717	780	865	957	
C	mm	500	700	760	810	910	
D	mm	50	70	70	80	90	
E	mm	190	240	240	270	300	
	mm	200	200	200	200	200	
F3	t	32/45	65	80	105	120	
	TOT	kg	710	1504	2066	2650	3615
	JAWS	kg	225	599	842	1095	1525
Ø max	mm	20	30	35	40	50	

"S" резка стали

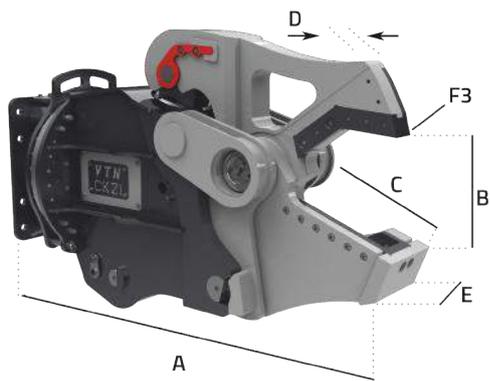

MODEL		CK07	CK14	CK21	CK28	CK36
A	mm	1475	1826	1853	2134	2350
B	mm	265	392	392	490	555
C	mm	335	493	493	600	560
D	mm	90	105	105	120	120
E	mm	260	280	300	380	415
F3	t	45/65	90	115	140	160
TOT	kg	730	1502	2027	2640	3610
JAWS	kg	245	597	803	1085	1520
∅ max	kg	30	40	50	60	70
	mm	6	10	12	15	20
	mm	120	180	270	330	360
	mm	/	140	200	240	260


"R" КОМБИ: демонтаж и резка стали

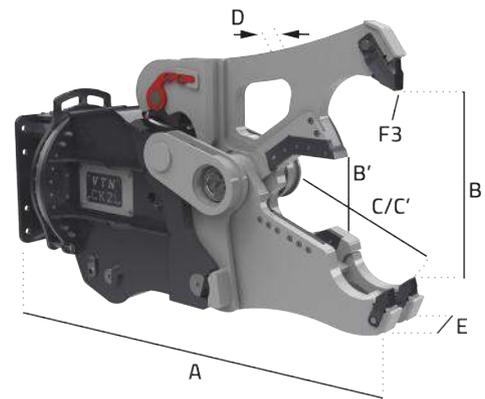

MODEL		CK07	CK14	CK21	CK28	CK36
A	mm	1595	1994	2070	2460	2555
B/B1	mm	530/265	717/338	780/358	861/440	957/470
C/C1	mm	480/280	700/340	760/340	810/430	910/430
D	mm	60	70	70	90	110
E	mm	230	260	260	340	370
	mm	280	340	340	430	430
F3	t	32/45	65	80	105	120
TOT	kg	767	1570	2113	2772	3770
JAWS	kg	282	665	889	1217	1700
∅ max	mm	25	30	35	40	50
	mm	100	160	240	270	330
	mm	/	120	180	200	240



"CH" разрушение бетона, резка арматуры

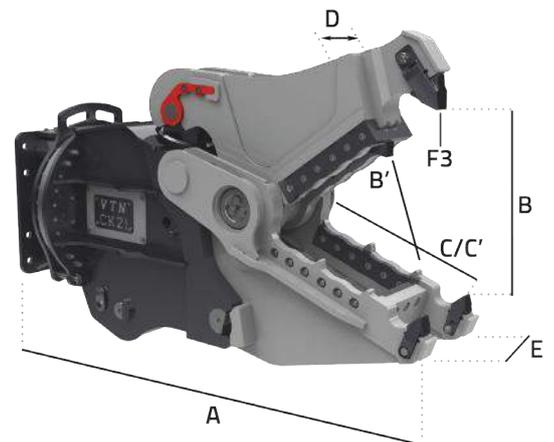

MODEL		CK07	CK14	CK21	CK28	CK36
A	mm	1575	1954	2063	2365	2590
B/B1	mm	350	620/410	755/550	843/690	935/775
C/C1	mm	430	630/410	677/470	795/593	870/610
D	mm	195	70/222	70/262	80/292	90/320
E	mm	300	350	390	440	490
F3	t	40/60	70	85	110	120
TOT	kg	772	1601	2180	2862	3910
JAWS	kg	287	696	956	1307	1820
∅ max	mm	20	30	35	40	50