




СК Гидроножницы одноцилиндровые с челюстями

Стандартная комплектация

Многофункциональный универсальный гидроразрушитель СК

- в стандартной конфигурации – одноцилиндровый корпус без челюстей
- структура HARDOX 400, короткая переходная плита
- скоростной клапан (ускорение рабочего цикла)
- возможность быстрой смены челюстей (пара вращающихся пальцев) без молотка/кувалды
- пять типов челюстей: для резки стали, бетона, комбинированные
- сменные ножи и зубья
- механическая система замены челюстей
- вращение 360°, внутренняя с-ма ротации, с помощью догидролинии 2шланга
- обратный цилиндр большого размера с внутренней с-мой дренажа, 100%защита гидросистемы
- плита с отверстиями для экскаваторного пальцевого крепления, без РВД.




СК Корпус гидроножниц одноцилиндровых (база)

Модель гидроножниц	СК 07	СК 14	СК 21	СК 28	СК 36
Цена € DDP-Moscow					
Техпараметры					
Вращение °	360°	360°	360°	360°	360°
л/мин / Бар	5-8 / 120	20-30 / 120	20-30 / 120	20-30 / 120	40-50 / 120
Размер цилиндра Øмм	130	180	205	225	240
л/мин	70-90	110-160	170-210	200-250	300-400
Бар	230-350	350	350	350	350
Вес корпуса гидроножниц кг	485	905	1224	1555	2090
Габаритный корпуса Д*Ш*В см	210x100x120	240x100x140	260x100x150	290x120x150	310x160x100
Вес носителя тн	7-13	13-21	18-27	26-35	35-50
Крепеж-адаптер					
€					
Вес крепежа кг	50	130	210	240	300

Универсальные Гидроножницы СК


- **1** носитель
- **5** конфигураций

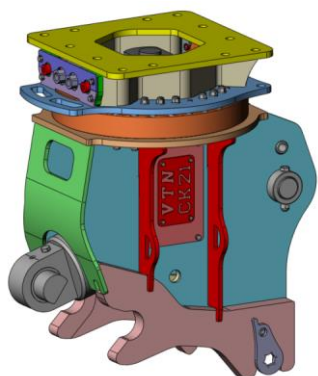

D Демонтаж железобетона




P Измельчение железобетона



S Резка стали



R комби: Демонтаж и резка стали



CH Разрушение+арматура



+7.495.922.23.10
+7.495.729.06.61

www.GutKit.com
Ltdassani@gmail.com, info@gutkit.com

VTN Europe навесное: демонтаж,
дробление, перемещение



D демонтаж железобетона					
Челюсти	€				
Вес челюсти	кг	225	597	842	1095
Вес с корпусом	кг	710	1504	2066	2650
Высота с корпусом	мм	1595	1994	2074	2356
Открытие	мм	520	392	780	865
Длина ножа	мм	200	200	200	200
Сила разрушения F3	т	32-45	65	80	105
Макс Ø	мм	20	30	35	40
Комплект ножей	€				
Комплект зубьев	€	/			
R разрушение железобетона					
Челюсти	€				
Вес челюсти	кг	281	645	887	1190
Вес с корпусом	кг	766	1550	2111	2745
Высота с корпусом	мм	1620	1995	2088	2378
Открытие	мм	535	720	780	890
Длина ножа	мм	85	150	200	200
Сила разрушения F3	т	32-45	65	80	105
Макс Ø	мм	20	30	35	40
Комплект ножей	€				
Комплект зубьев	€	/			
S резка стали					
Челюсти	€				
Вес челюсти	кг	245	597	803	1085
Вес с корпусом	кг	730	1502	2027	2640
Высота с корпусом	мм	1475	1826	1853	2134
Открытие	мм	265	392	392	490
Длина ножа	мм				
Сила разрушения F3	т	45-65	90	115	140
Макс Ø	мм	30	40	50	60
	мм	6	10	12	15
	мм	120	180	270	330
	мм	---	140	200	240
Комплект ножей	€				
R КОМБИ: демонтаж и резка стали					
Челюсти	€				
Вес челюсти	кг	282	665	889	1217
Вес с корпусом	кг	767	1570	2113	2772
Высота с корпусом	мм	1595	1994	2070	2460
Открытие	мм	530-265	717-338	780-358	861-440
Длина ножа	мм	280	340	340	430
Сила разрушения F3	т	32-45	65	80	105
Макс Ø	мм	25	30	35	40
	мм	100	160	240	270
	мм	---	120	180	240
Комплект ножей	€				
Комплект зубьев	€	/			
SN разрушение бетона, резка арматуры					
Челюсти	€				
Вес челюсти	кг	287	696	956	1307
Вес с корпусом	кг	772	1601	2180	2862
Высота с корпусом	мм	1575	1954	2063	2365
Открытие	мм	350	620-410	755-550	843-690
Длина ножа	мм				
Сила разрушения F3	т	40-60	70	85	110
Макс Ø	мм	20	30	35	40
Комплект ножей	€				
Комплект зубьев	€	/			