



Мульчер лесной SSTFF на фронтальный погрузчик 5-13тн
GutKit.com



SSK Мини-мульчер OSMA
для мини-погрузчиков 0,65-3тн

OSMA МУЛЬЧЕРЫ НА ПОГРУЗЧИКИ



Мульчер SSK на мини-погрузчик 0,65-3тн
GutKit.com



Мульчер SSKRT на мини-мульчер 3-5тн
GutKit.com



STAY BACK 300 FT


ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГРУППА G

HARDOX[®]
IN MY BODY

HARDOX В ТЕЛЕ
OSMA В ДЕЛЕ

MINI SSK

МИНИ-МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ НА МИНИ-ПОГРУЗЧИК НА КОМПАКТНЫЙ ПОГРУЗЧИК

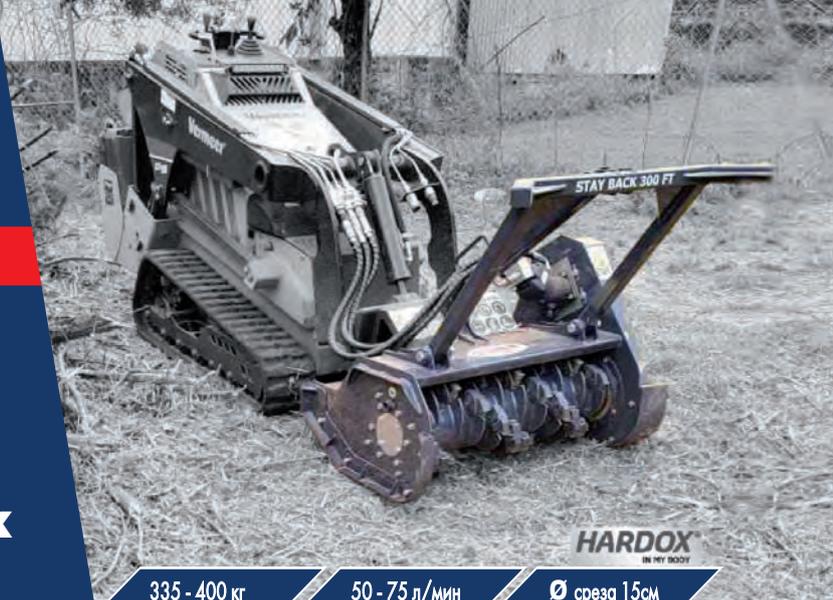

335 - 400 кг



50 - 75 л/мин



Ø среза 15см



Мини-мульчер Mini SSK на носитель со стандартным гидротоком. Разработан специально для удаления кустарников, зарослей и кустов в парках и небольших насаждениях, вдоль дорог. Специальная конструкция гарантирует превосходный результат удаления растительности. Максимальный диаметр среза 15см. Для носителей весом 0,65-2,0тн мощностью 35-50лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Крепеж для быстросъёма мини-погрузчика.

DCR-ротор с резами К.

Толщина стенки ротора 12,5мм.

Прочный корпус из стали Hardox в местах наибольшего износа гарантирует оптимальную долговечность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Опорные сменные салазки, высота регулируется.

Двухрядные контрожи Hardox400.

Подшипники в бронзовом корпусе.

MSSK90-110 имеют ременной привод ХРВ 3шт. L ПВД=1,5м с БРС.

MSSK-70dt имеет прямой привод к ротору от гидромотора V=22-27см³. Поршневой гидромотор для MSSK90=25см³, для MSSK110=34см³ имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный.

Oil flow divider делитель гидротока масла, автоматическая донастройка (калибрует Завод). Механическая толкающая рама.

Без капота. Механический капот - опция.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Общая ширина см	Мощность носителя лс	Вес кг	Гидроток л/мин	Давление Бар
MSSK 70dt	818070	70	88	35-60	335	53-60	230-240
MSSK 90	818090	90	108	35-50	370	50-75	200-250
MSSK 110	818110	110	128	35-50	400	50-75	200-250

Расходные части

К1 Резец однозубый д/кустов и деревьев D15см
Арт. ZPK0025 -Ротор К1-DCR
MSSK70= 27шт, MSSK90=33шт, MSSK110=39шт



К2 Резец однозубый д/кустов и деревьев D15см
подходит для каменистых зон
Арт. ZPK0026 -Ротор К2-DCR
MSSK70= 27шт, MSSK90=33шт, MSSK110=39шт



DCR - система ограничения среза - с резами К

SS/K

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ МАШИН С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И НА МИНИ-ПОГРУЗЧИК

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*-



420 - 490 кг



50 - 95 л/мин



Ø среза 15 см



Мульчер лесной SSK разработан специально для мини-погрузчиков стандартного гидротока или для машин с дистанционным управлением для удаления травы, зарослей и кустов в парках и небольших насаждениях, вдоль дорог. Мульчер гарантирует превосходный результат удаления ДКР под уклоном. Максимальный диаметр среза 15см. Для носителей весом 0,65-3,0тн мощностью 40-80лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Крепеж для быстросъёма мини-погрузчика.

DCR-ротор с резцами K

Толщина стенки ротора 12,5мм.

Прочный корпус из стали Hardox в местах

наибольшего износа для долговечности.

Опорные сменные салазки, высота регулируется.

Двухрядные контрножи Hardox400.

Подшипники в бронзовом корпусе.

Ременной привод ХРВ 3шт. L РВД=1,5м с БРС.

Поршневой гидромотор для стандартного гидротока SSK110=25см³, SSK130=32см³, SSK150=45см³ имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный.

Oil flow divider делитель гидротока масла, автоматическая донастройка (калибрует Завод).

*Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (запрос). Механическая толкающая рама.

**Гидравлическое открытие капота с помощью доп.гидролинии 2РВД 3/8"

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Общая ширина см	Мощность носителя лс	Вес кг	Гидроток л/мин	Давление Бар
SS-K 110	828110	110	135	40-60	420	50-65	250-300
SS-K 130	828130	130	155	50-70	455	60-75	250-300
SS-K 150	828150	150	175	60-80	490	80-95	250-300

Расходные части

<p>K1 Резец однозубый д/кустов и деревьев D15см Арт. ZPK0025 -Ротор K1-DCR SSK110=39шт, SSK130=45шт, SSK150=51шт</p>		 <p>DCR - система ограничения среза - с резцами K</p>
<p>K2 Резец однозубый д/кустов и деревьев D15см подходит для каменистых зон Арт. ZPK0026 -Ротор K2-DCR SSK110=39шт, SSK130=45шт, SSK150=51шт</p>		

Опции

DCR Ротор с резцами Q или C ** (если нет доп.гидролинии) Электрогидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины

OSMA

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

SS/K RT

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ НА МИНИ-ПОГРУЗЧИК



550 - 620 кг



50 - 70 л/мин



Ø среза 15см



HARDOX
IN THE WORLD

Мульчер лесной SSKRT для компактных мини-погрузчиков стандартного гидротока для удаления кустарников, зарослей и кустов, деревьев в парках и небольших насаждениях, вдоль дорог. Максимальный диаметр среза 15см. Для носителей весом 3,0-5,0тн мощностью 40-60лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Крепеж для быстросъема мини-погрузчика.

DCR-ротор с ножами Cobra

Толщина стенки ротора 12,5мм.

Прочный корпус из стали Hardox в местах наибольшего износа гарантирует оптимальную долговечность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Опорные сменные салазки, высота регулируется.

Двухрядные контрножи Hardox400.

Подшипники в бронзовом корпусе.

Ременной привод XPB 3шт. L PВД=2м с БРС.

Поршневой гидромотор для SSK-RT130=25см³, SSK-RT150=34см³ для стандартного гидротока имеет защитную систему из трех клапанов **3F-OSMA**: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный.

Oil flow divider делитель гидротока масла, автоматическая донастройка (калибрует Завод).

Механическая толкающая рама.

Без капота.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Общая ширина см	Мощность носителя лс	Вес кг	Гидротока л/мин	Давление Бар
SSK-RT 130	990130	130	152	40-50	550	50-65	250-300
SSK-RT 150	990150	150	172	50-60	620	65-70	250-300

Расходные части

COBRA нож два лезвия затачиваемый, д/кустов, ДКР D15-20см рекомендуется для DCR
Арт. ZPQ1296 - ротор С -
SSKRT130=26шт, SSKRT150=30шт



Опции

DCR Ротор с резаками Q

OSMA КОСИЛКИ И МУЛЬЧЕРЫ - ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ ЦЕНЯТ ПРОФЕССИОНАЛЫ ВО ВСЕМ МИРЕ

www.GutKit.com

SS/Q

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ НА МИНИ-ПОГРУЗЧИК

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*-



930 - 1100 кг 	80 - 150 л/мин 	Ø среза 20 см
-------------------	--------------------	-------------------

Мульчер лесной SSQ для мини-погрузчиков с повышенным гидропотокотом идеален для удаления кустарников, зарослей и кустов, деревьев в парках и небольших насаждениях, вдоль дорог. Максимальный диаметр среза 20см. Для носителей весом 2,8-5,0тн мощностью двигателя 70-120лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Крепеж для быстросъема мини-погрузчика.
Ротор с резцами Q.
 Прочный корпус из стали Hardox в местах наибольшего износа гарантирует оптимальную долговечность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.
 Опорные сменные салазки, высота регулируется.
 Двухрядные конгрножи Hardox400.
 Манометр контроля гидродавления.
 Ременной привод ХРВ 4шт. L РВД=1,8м с БРС.

Поршневой гидромотор SSQ=55см³ для высокого гидропоттока имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный. Oil flow divider делитель гидропоттока масла, автоматическая донастройка (калибрует Завод).
 * Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).
 ** Гидравлическое открытие капота с помощью доп.гидролинии 2шланга 3/8''.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см 	Общая ширина см 	Мощность носителя лс 	Вес кг 	Гидропотток л/мин 	Давление Бар
SS-Q 140	825140	140	167	70-120	930	80-150	220-270
SS-Q 160	825160	160	187	70-120	1020	80-150	220-270
SS-Q 180	825180	180	207	70-120	1100	80-150	220-270

Расходные части

Q Резец четырехзубый д/деревьев 20см с карбидвольфрамовой впайкой
 SSQ140=27шт, SSQ160=33шт, SSQ180=39шт

Арт. ZPQ123 - ротор Q -



Опции

** (если нет доп.гидролинии) Электрогидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины

Механическая толкающая рама.

VM 55 гидромотор с регулируемым рабочим объемом

VM 80 гидромотор с регулируемым рабочим объемом

DCR Ротор система ограничения среза



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

SS/TFF

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ
НА МОЩНЫЙ МИНИ-ПОГРУЗЧИК
НА ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*-



1490 - 1890 кг	120 - 140 л/мин	Ø среза 25см
----------------	-----------------	--------------

Мульчер лесной SSTFF для мощных мини-погрузчиков с высоким гидротоком и фронтальных погрузчиков с гидростатической трансмиссией. Мульчер идеален для удаления кустарников, зарослей и кустов, деревьев в парках и небольших насаждениях, вдоль дорог, под ЛЭП.

Максимальный диаметр среза 25см. Для носителей весом 5-13тн мощностью 110-160лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Крепеж для быстросъема мини-погрузчика.
- Мощный ротор с резцами Q.
- Усиленный корпус DOMEX 700 SS355 гарантирует оптимальную долговечность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.
- Опорные сменные салазки, высота регулируется.
- Двухрядные контрножи Hardox400.
- Подшипники в бронзовом корпусе.
- Манометр контроля гидродавления.
- Ременной привод ХРВ 5шт. L РВД=2,5м с БРС.

Поршневой гидромотор 64см³ имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный.

Oil flow divider делитель гидротока масла, автоматическая донастройка (калибрует Завод).

Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).

**Гидравлическое открытие капота с помощью доп.гидролинии 2шланга 3/8''.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см 	Общая ширина см 	Вес кг 	Мощность носителя лс 	Гидроток л/мин 	Давление Бар
SS/TFF 180	830180	180	205	1490	110-150	120-140	270-300
SS/TFF 200	830200	200	225	1680	110-150	120-140	270-300
SS/TFF 220	830220	220	250	1890	110-150	120-140	270-300

Расходные части

Q Резец четырехзубый д/деревьев 25см с карбидвольфрамовой впайкой Арт. ZPQ123 - ротор Q - SSTFF180=39шт, SSTFF200=45шт, SSTFF220=51шт	
Опция: DCR - система ограничения среза	

Опции

** (если нет доп.гидролинии) Электрогидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины	Механическая толкающая рама	Гидравлическая толкающая рама
VM 55 гидромотор с регулируемым рабочим объемом	VM 80 гидромотор с регулируемым рабочим объемом	
DCR Ротор система ограничения среза		

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЛЬЧЕРЫ И КОСИЛКИ OSMA ДЛЯ ЛЕСНОГО, ДОРОЖНОГО, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

SS/TRM

**МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ НА СПЕЦШАССИ
НА МОЩНЫЙ МИНИ-ПОГРУЗЧИК
НА ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
- *БЕЗ ДРЕНАЖА* -**



2280 - 2490 кг	280 - 300 л/мин	Ø среза 30 см
----------------	-----------------	---------------

Мульчер лесной SSTRM для спецшасси, для мощных мини-погрузчиков с высоким гидропотокотом и фронтальных погрузчиков с гидростатической трансмиссией. Мульчер идеален для удаления кустарников, зарослей и кустов, деревьев в парках и небольших насаждениях, вдоль дорог, под ЛЭП. Максимальный диаметр среза 30см. Для носителей весом 5-13тн мощностью 200-300лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Крепеж для быстросъема мини-погрузчика.
- Мощный ротор с резцами Q.**
- Усиленный корпус DOMEX 700 SS355 гарантирует оптимальную долговечность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.
- Опорные сменные салазки, высота регулируется.
- Двухрядные контрножи Hardox400.
- Подшипники в бронзовом корпусе.
- Манометр контроля гидродавления.
- Ременной привод ХРВ 5+5шт. L PВД=2,5м без БРС.

Поршневой гидромотор 2шт 84см³ имеет защитную систему из трех клапанов **3F-OSMA**: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный. Oil flow divider делитель гидропотока масла, автоматическая донастройка (калибрует Завод).
 * Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу). *
 ** Гидравлическое открытие капота с помощью доп.гидролинии 2шланга 3/8''.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Общая ширина см	Вес кг	Мощность носителя лс	Гидропоток л/мин	Давление Бар
SS-TRM 220	130220						
SS-TRM 240	130240	240	280	2490	200-300	280-300	330-350

Расходные части

Q Резец четырехзубый д/деревьев 30см с карбидвольфрамовой впайкой Арт. ZPQ123 - ротор Q - SSTRM220=51шт, SSTRM240=57шт		
Опция: DCR - система ограничения среза		

Опции

** (если нет доп.гидролинии) Электروهидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины	Механическая толкающая рама
Гидравлическая толкающая рама	VM 80 x2шт гидромотор с регулируемым рабочим объемом
DCR Ротор система ограничения среза	

РЕПУТАЦИЯ МУЛЬЧЕРОВ OSMA - ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ДАЖЕ В САМЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭСПЛУАТАЦИИ