

GS400

ЛЕСНАЯ ВАЛОЧНАЯ ГОЛОВКА ЗАХВАТ С ПИЛОЙ



Pinza motosega

CARATTERISTICHE

- Sviluppata per l'abbattimento di precisione di tronchi e rami.
- Consente di abbattere, sezionare i tronchi e movimentarli con la stessa macchina.
- 2 linee idrauliche:
 - 1 per gruppo motosega a un effetto;
 - 1 per pinza e rotazione a doppio effetto, con elettrovalvola.
- Applicabile su macchine operatrici con attacco fisso.
- Realizzata in acciaio antiusura.
- Valvola di blocco su cilindro oleodinamico di sicurezza.
- Fornita con piastra di adattamento.
- Valvola di massima in ingresso su gruppo sega.
- Motore autofrenante.
- Lubrificazione automatica barra sega a olio.
- Tenditore catena meccanico manuale.

Su richiesta:

- sella di attacco, disponibile su misura;
- fornitura di tubi.


Валочная головка захват с пилой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разработана для точечной валки и обрезки деревьев.
- Позволяет валить, распиливать и перемещать деревья используя один носитель.
- Запитка от: необходимо 2 гидравлических контура:
 - «односторонний поток» к пильной кассете;
 - «двусторонний поток» к захвату и вращению с электромагнитным клапаном.
- **Фиксированный (НЕ КАЧАЮЩИЙСЯ) крепёж.**
- Изготовлен из износостойкой стали.
- Предохранительный запорный клапан на гидроцилиндре захвата.
- Поставляется с переходной пластиной для адаптера.
- Предохранительный клапан на пильной кассете.
- Самотормозящийся гидромотор.
- Автоматическая масляная смазка пильной шины.
- Ручной механический натяжитель цепи.
- По запросу:
 - адаптерная плита;
 - РВД, БРС

DATI TECNICI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

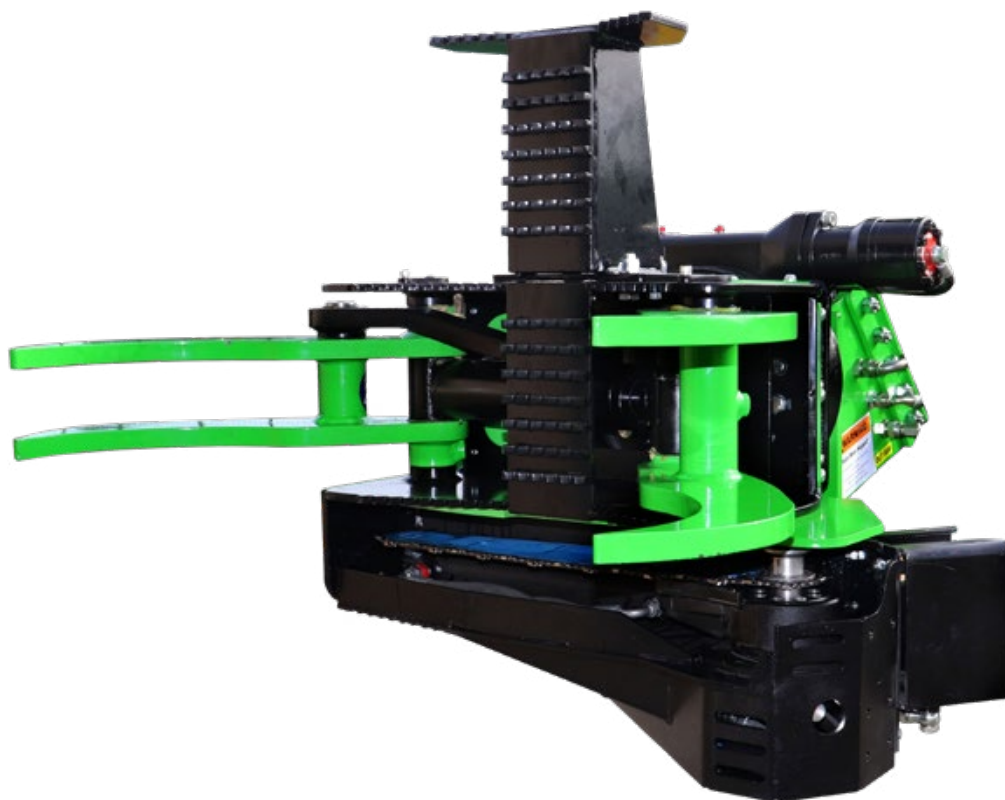

GS400

5 – 10 тн	410 кг	400 мм	220 - 250 Бар	30 - 60 л/мин	
CARICO MAX. МАКС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	APERTURA MAX. МАКС ОТКРЫТИЕ			CATENA SAW CHAIN	
1500 кг	950 мм	360°	"Parker" Поршневой гидромотор 6кубсм	.404" 1.6 mm	550 mm 21.6"