



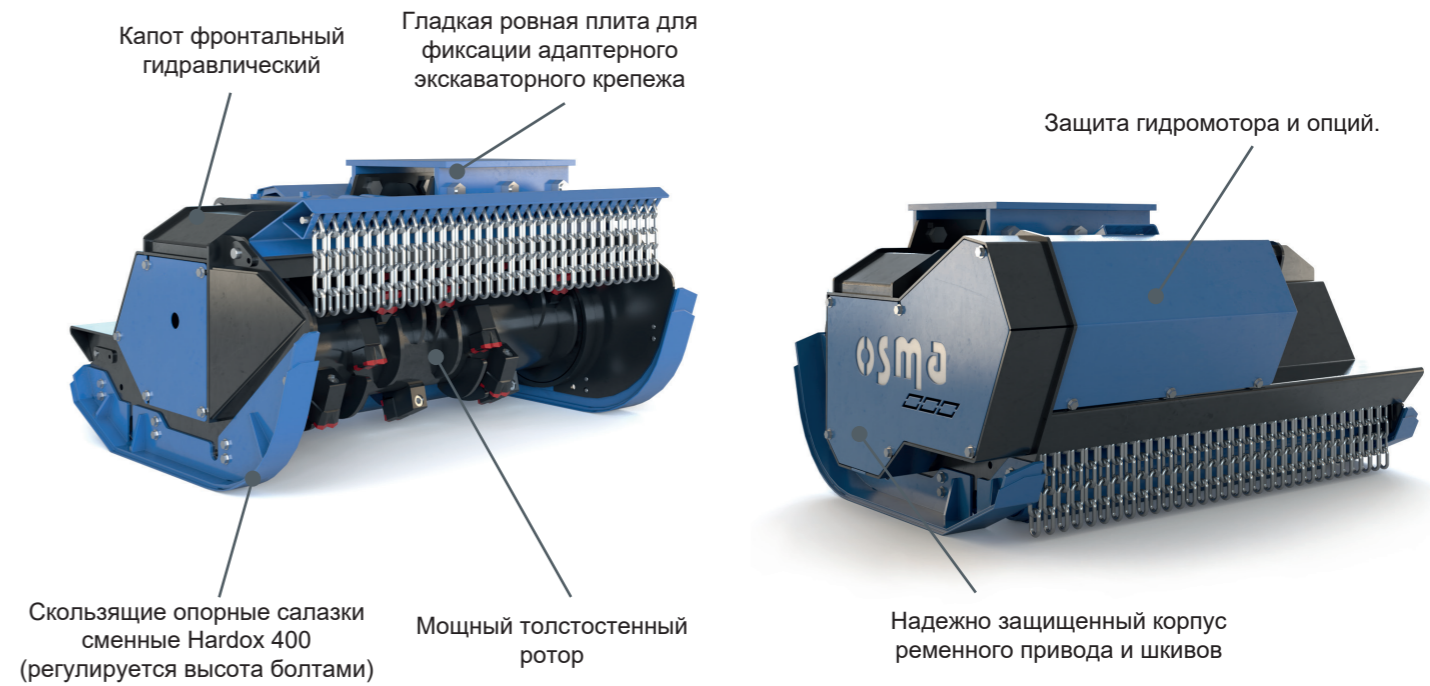

Мульчер лесной TFXL для удаления густых зарослей, кустов, деревьев.  
Максимальный диаметр среза 15см+. Для экскаваторов весом 6-10тн с мощностью до 80лс.

МОДЕЛЬ	TFXL 80	TFXL 100
Артикул	648080	648100
Рабочая ширина (см) А	80	108
Ширина*Глубина*Высота (см) ВxСxС	101x101x66	130x101x66
Максимальный Ø среза, см	15+	15+
Ремни SPBX 1280, шт	3	3
Вес, кг	485	535
Вес экскаватора (тн)	6.0 - 8.0	8.0 - 10.0
Гидропоток (л/мин)	60-90	60-90
Давление (Бар) max	240-270	240-270
Кол-во резцов (шт)	18	22
ØХтолщина трубы ротора - Ø по кромке ножа, мм	245x16 - 410	245x16 - 410
Скорость вращения ротора об/мин max	2500	2500

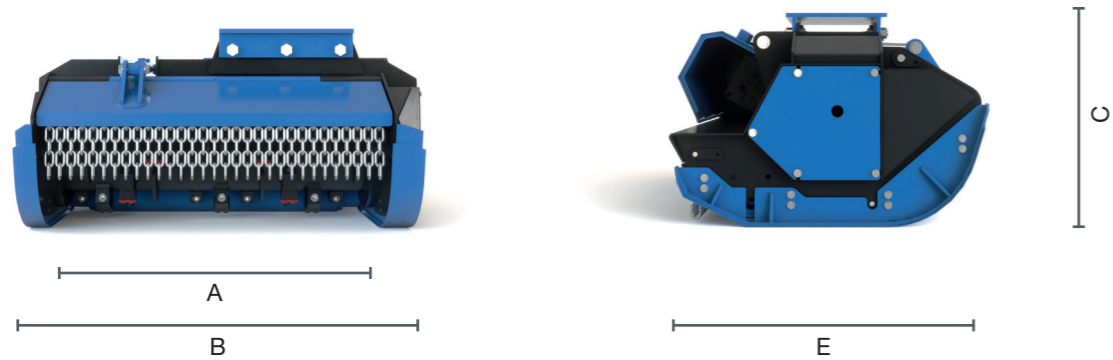

КОМПЛЕКТАЦИЯ	СЕРИЙНО	ОПЦИЯ
Крепление гладкая ровная плита для фиксации проушин экскаваторного крепежа	•	
Скользящие опорные салазки сменные Hardox 400 (регулируются болтами)	•	
Трансмиссия ременной односторонний привод SPBX 1280 3шт	•	
DCR ротор из Hardox 450 bite control limiter технология ограничения реза	•	
Гидроаккумулятор азотный с противоударной функцией аккумулирует излишки масла на пиках давления и возвращает его в гидросистему носителя	•	
Гидромотор аксиально-поршневой 25-34 см³	•	
Усиленные ступицы с двухрядными сферическими роликовыми подшипниками t: -40°до+120° с цельным бронзовым сепаратором, установленные внутри ротора	•	
Цепная шторка двухрядная задняя д/защиты от выбрасывания материала	•	
РВД без БРС L=2,3м: подача, возврат BSP3/4" + дренаж BSP3/8"	•	
*Гидроцилиндр поднятия/опускания капота с помощью вспомогательной гидролинии 2РВД 3/8"	•	
3F-OSMA защитная система из трех клапанов: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный, antishock противоударный	•	
Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (указать в заказе)		•
Экскаваторный адаптерный крепеж с пальцами Ø 45-60мм (по чертежу)		•
Аксиально-поршневой гидромотор переменного рабочего объема, VM 45куб.см		•
Комплект Power: гидромотор V=47куб.см и 4х-ременной шкив для экскаваторов с гидропотокком свыше 90л/мин		•
*Комплект Электрогидравлический клапан с электрокабелем 12vdc (L=10м+1.5м) управляет капотом из кабины экскаватора (без вспомогательной гидролинии)		•
Ротатор гидравлический 180° с гидромотором и противоударным клапаном		•
Опорная лапа-корчеватель для экскаватора-паука		•

**ЧАСТИ**

DCR ротор технология ограничения реза

Аксиально-поршневой гидромотор с встроенным антикавитационным клапаном 3F

Индивидуальные решения для конкретных целей

РАСХОДНИКИ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	РАСХОДНИКИ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ
	ZPQ123	Резец Quadro фикс 4впайки карбид-вольфрама 180° резец двухсторонний - ротор Q -		ZPQ1296	Нож Собра «рубанок» фикс заточиваемый 180° нож двухсторонний - ротор С -