

# GS600

## ЛЕСНАЯ ВАЛОЧНАЯ ГОЛОВКА ЗАХВАТ С ПИЛОЙ



### Pinza motosega

#### CARATTERISTICHE

- Sviluppata per l'abbattimento di precisione di tronchi e rami.
- Consente di abbattere, sezionare i tronchi e movimentarli con la stessa macchina.
- 2 linee idrauliche:
  - 1 per gruppo motosega a un effetto;
  - 1 per pinza e rotazione a doppio effetto, con elettrovalvola.
- Applicabile su macchine operatrici con attacco fisso.
- Rotazione 360° con motori frenati.
- Realizzata in acciaio antiusura.
- Valvola VBPL (valvola di blocco e di taglio sovrappressione)
- Fornita con piastra di adattamento.
- Valvola di massima in ingresso su gruppo sega.
- Lubrificazione automatica barra sega a olio.
- Tenditore catena meccanico manuale.
- Su richiesta:**
  - sella di attacco, disponibile su misura;
  - fornitura di tubi.


### Валочная головка захват с пилой

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Разработана для точечной валки и обрезки деревьев.
- Позволяет валить, распиливать и перемещать деревья используя один носитель.
- Запитка от: необходимо 2 гидравлических контура:
  - «односторонний поток» к пильной кассете;
  - «двусторонний поток» к захвату и вращению с электромагнитным клапаном.
- **Фиксированный (НЕ КАЧАЮЩИЙСЯ) крепеж.**
- Изготовлен из износостойкой стали.
- Предохранительный запорный клапан на гидроцилиндре захвата.
- Поставляется с переходной пластиной для адаптера.
- Предохранительный клапан на пильной кассете.
- Самотормозящийся гидромотор.
- Автоматическая масляная смазка пильной шины.
- Ручной механический натяжитель цепи.
- По запросу:
  - адаптерная плита; РВД, БРС

DATI TECNICI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

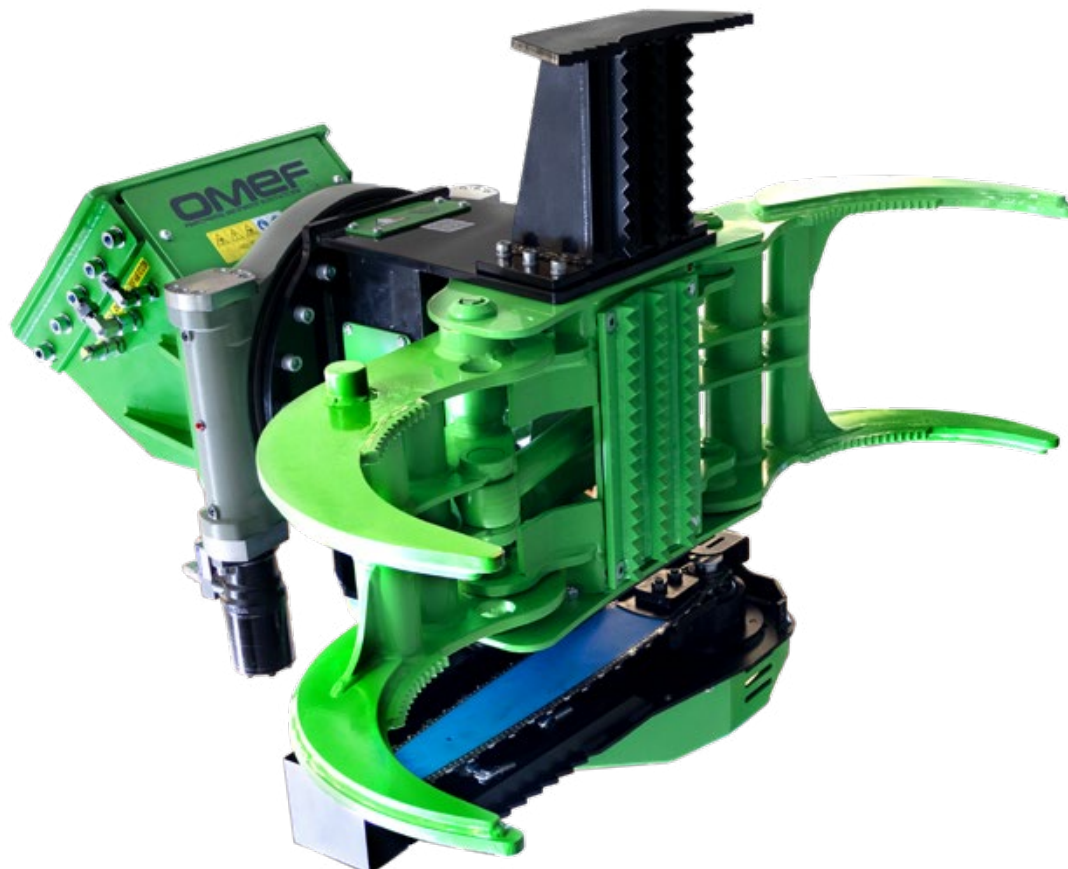

## GS600

				
12 – 22 тн	860 кг	600 мм	Давление min - max	Гидропоток min - max
			ЗАХВАТ+ПИЛА 250Бар ВРАЩЕНИЕ 180Бар	ЗАХВАТ+ПИЛА 70-100л/мин ВРАЩЕНИЕ 40л/мин
				
САРИСО МАХ. МАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	АПЕРТУРА МАХ. МАХ. ОТКРЫТИЕ ЗАХВАТА	360°	"Parker" Поршневой гидромотор 10кубсм	CATENA SAW CHAIN
2200кг	1450мм	360°		.404"
				750 mm 29"