



OSMA КОСИЛКИ НА ТРАКТОРЫ



The image shows three blue tractor-mounted mowers parked in a row on a paved surface. In the background is a two-story yellow building with several windows. The mowers are blue with silver cutting blades and yellow accents. The text is overlaid in white, bold, sans-serif font.

**СЕЛЬСКОЕ И
КОММУНАЛЬНО
Е ХОЗЯЙСТВО
ГРУППА А**

**КОСИЛКИ НА
ТРАКТОРЫ**



**HARDOX В ТЕЛЕ
OSMA В ДЕЛЕ**



СЕЛЬСКОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

DHL

ЗАДНЕНАВЕСНАЯ СМЕЩАЕМАЯ КОСИЛКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ



690 - 910 кг



70 - 130 лс



4 - 5 шт



Задненавесная смещаемая косилка серии DHL на трактор с регулируемым рабочим положением. Для придорожных работ на участках под уклоном. Косилка с легкостью справляется с порослью травы, кустарника или камыша, предназначена для скоса зарослей, густой растительности и небольших кустов, для расчистки канав, берегов водоемов, придорожных полос и кюветов. Максимальный диаметр среза 8 см. Необходимая мощность трактора: 70-130 лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Трехточечное заднее крепление ISO II кат для трактора. Ротор с ножами или било-молотками. Задний стальной регулируемый по высоте каток D170 мм. Редуктор с обгонной муфтой для ВОМ 540 об/мин. Карданный вал gr.6, 1"-3/8" Z6. Система контроля гидротока для гидроцилиндра бокового смещения. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Контрножи Hardox с системой регулирования. Противоударный клапан.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см 	Общая ширина см 	Вес кг 	Мощность трактора лс 	Ремни шт 
DHL 160	11016	160	205	690	70-80	4
DHL 190	11019	190	240	790	80-100	5
DHL 220	11022	220	260	910	100-130	5

Расходные части

	Нож д/кустов и камыша D6 см Арт. ZP293020 -Ротор F- 	Ножи к-кт шт - связка	Било-молоток д/кустов и камыша D8 см Арт. ZP00002 -Ротор G- 	Било-молотки, шт
DHL 160		48 - 12		12
DHL 190		64 - 16		16
DHL 220		80 - 20		20

Опции

Карданный вал двойной ШРУС

OSMA ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ

www.GutKit.com



СЕЛЬСКОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

DHLF

ПЕРЕДНЕНАВЕСНАЯ СМЕЩАЕМАЯ КОСИЛКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ



780 - 880 кг



100 - 150 лс



4 - 5 шт



Передненавесная смещаемая косилка серии DHLF на трактор с регулируемым рабочим положением. Для придорожных работ на участках под уклоном. Косилка с легкостью справляется с порослью травы, кустарника или камыша, для скоса зарослей, густой растительности и небольших кустов, для расчистки канав, насыпей, дорожных каналов, не обрабатываемых территорий, берегов водоемов, придорожных полос и кюветов.

Максимальный диаметр среза 8см. Необходимая мощность трактора: 100-150лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Трехточечное переднее крепление ISO IIкат для трактора. Ротор с ножами или било-молотками. Задний стальной регулируемый по высоте каток D170мм. Редуктор с обгонной муфтой для ВОМ 1000об/мин. Карданный вал с двойным ШРУСом gr.6, 1"-3/8"Z6. Система контроля гидропотока для гидроцилиндра бокового смещения. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Контрножи Hardox двухрядные. Пружинная противоударная система SRS.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см 	Общая ширина см 	Вес кг 	Мощность трактора лс 	Ремни шт 
DHLF 160	21016	160	205	780	100-150	4
DHLF 190	21019	190	240	880	100-150	5

Расходные части

	Нож д/кустов и камыша D6см Арт. ZP293020 Ротор F 	Ножи к-кт шт - связка	Било-молотки д/кустов и камыша D8см Арт. ZP00002 Ротор G 	Било-Молотки шт
DHLF 160		48 - 12		12
DHLF 190		64 - 16		16

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЛЬЧЕРЫ И КОСИЛКИ OSMA ДЛЯ ЛЕСНОГО, ДОРОЖНОГО, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

www.GutKit.com



СЕЛЬСКОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

DHII

ЗАДНЕНАВЕСНАЯ СМЕЩАЕМАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КОСИЛКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ



1370 - 1720 кг



130 - 160 лс



5 шт



Задненавесная мощная линейная/сдвигаемая косилка серии DHII на трактор с регулируемым рабочим положением. Для придорожных работ в тяжелых условиях на участках под уклоном, где обычные косилки не справляются. Косилка с легкостью удаляет траву, камыши, для скоса густой растительности и небольших кустов, для расчистки канав, насыпей, дорожных каналов, не обрабатываемых территорий, берегов водоемов, придорожных полос и кюветов. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ без карданного вала. Максимальный диаметр среза 8 см. Необходимая мощность трактора: 130-160 лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Трехточечное заднее крепление ISO II кат для трактора. Мощный ротор с ножами или било-молотками. Задний стальной регулируемый по высоте каток D170 мм. Регулятор расхода масла для бокового гидроцилиндра. Масляный бак 140 л. Маслоохладитель 12 В. Гидронасос высокой мощности и поршневой мотор 350 Бар. Ротор с мощностью среза 100 лс. Гидроклапан двойного действия диаметром 1" для регулирования расхода насоса. Редуктор 140 лс крепится непосредственно на ВОМ 540 об/мин. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Стальной мультипликатор.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см 	Общая ширина см 	Вес кг 	Мощность трактора лс 	Ремни шт 
DHII 190	12019	190	220	1370	130-150	5
DHII 220	12022	220	250	1550	130-150	5
DHII 260	12026	260	290	1720	150-160	5

Расходные части

	Нож д/кустов и камыша D6 см Арт. ZP293020 Ротор F 	Ножи к-кт шт - связка	Било-молотки д/кустов и камыша D8 см Арт. ZP00002 Ротор G 	Било-молотки шт
DHII 190		64		16
DHII 220		80		20
DHII 260		---		24

OSMA - ВЕДУЩАЯ МИРОВАЯ КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОСИЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

www.GutKit.com



СЕЛЬСКОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРА

ЗАДНЕНАВЕСНАЯ КОСИЛКА МОЩНАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ



880 - 1495 кг



80 - 150 лс



5 шт



Задненавесная мощная косилка серии ТРА на трактор спроектирована специально для требовательных Заказчиков сельских хозяйств, придорожных и коммунальных служб.

Максимальный диаметр среза 8-10см. Необходимая мощность трактора: 80-150лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Трехточечное заднее крепление ISO IIкат для трактора. Редуктор с обгонной муфтой для ВОМ 540об/мин или 1000об/мин. Карданный вал gr.6, 1"-3/8"Z6. Мощный ротор D245мм с било-молотками N. Толщина стенки ротора 16-22мм. Подшипники ротора в бронзовом защитном корпусе. 5 приводных ремней обеспечивают передачу большой мощности, развиваемой трактором, на ротор, что дает высокие результаты при измельчении растительности любого типа. Задний стальной регулируемый по высоте каток D200-254мм, толщина стенки катка 10мм. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Контрножи Hardox 400 трехрядные. Опорные сменные салазки.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см 	Общая ширина см 	Вес кг 	Мощность трактора лс 	Ремни шт 
ТРА 160	150160	160	185	880	80-90	5
ТРА 180	150180	180	200	1000	90-100	5
ТРА 200	150200	200	220	1125	100-120	5
ТРА 230	150230	230	250	1250	110-130	5
ТРА 250	150250	250	270	1375	120-140	5
ТРА 280	150280	280	300	1495	120-150	5

Расходные части

		Било-Молотки, шт
ТРА 160	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	14
ТРА 180	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	16
ТРА 200	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	18
ТРА 230	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	20
ТРА 250	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	22
ТРА 280	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	24

ОСМА УДОВЛЕТВОРИТ САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ, ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ

www.GutKit.com



СЕЛЬСКОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

TPA-RI

ЗАДНЕНАВЕСНАЯ КОСИЛКА МОЩНАЯ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ КАПОТОМ-КАТКОМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ



975 - 1700 кг

80 - 150 лс

5 шт

Задненавесная мощная косилка серии TPA-RI на трактор спроектирована специально для требовательных Заказчиков сельских хозяйств, придорожных и коммунальных служб.

Максимальный диаметр среза 8-10см. Необходимая мощность трактора: 80-150лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Трехточечное заднее крепление ISO IIкат для трактора. Редуктор с обгонной муфтой для ВОМ 540об/мин или 1000об/мин. Карданный вал gr.6, 1"-3/8"Z6. Мощный ротор D245мм с било-молотками N. Толщина стенки ротора 16-22мм. Подшипники ротора в бронзовом защитном корпусе. 5 приводных ремней обеспечивают передачу большой мощности, развиваемой трактором, на ротор, что дает высокие результаты при измельчении растительности любого типа. Задний стальной гидравлически регулируемый по высоте каток D200-254мм, толщина стенки катка 10мм. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Контрножи Hardox 400 трехрядные. Опорные сменные салазки.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см 	Общая ширина см 	Вес кг 	Мощность трактора лс 	Ремни шт
TPA-RI 160	145160	160	185	975	80-90	5
TPA-RI 180	145180	180	200	1095	90-100	5
TPA-RI 200	145200	200	220	1220	100-120	5
TPA-RI 230	145230	230	250	1400	110-130	5
TPA-RI 250	145250	250	270	1525	120-140	5
TPA-RI 280	145280	280	300	1700	120-150	5

Расходные части

		Било-Молотки, шт
TPA-RI 160	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	14
TPA-RI 180	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	16
TPA-RI 200	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	18
TPA-RI 230	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	20
TPA-RI 250	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	22
TPA-RI 280	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	24

OSMA УДЕЛЯЕТ ОСОБЕННОЕ ВНИМАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ИННОВАЦИЯМ И КАЧЕСТВУ КОСИЛОК

www.GutKit.com




СЕЛЬСКОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРА-ТІ

ЗАДНЕНАВЕСНАЯ КОСИЛКА

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

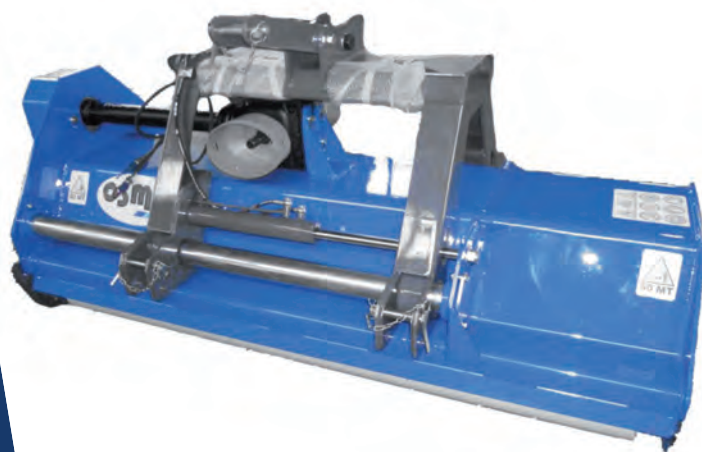

995 - 1700 кг



80 - 150 лс



5 шт



Задненавесная мощная косилка серии ТРА-ТІ с гидравлическим смещением (один гидроцилиндр с тефлоновыми втулками) на трактор спроектирована специально для требовательных Заказчиков сельских хозяйств, придорожных и коммунальных служб.

Максимальный диаметр среза 8-10см. Необходимая мощность трактора: 80-150лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Трехточечное заднее крепление ISO IIкат для трактора. Редуктор с обгонной муфтой для ВОМ 540об/мин или 1000об/мин. Карданный вал gr.6, 1"-3/8"Z6. Мощный ротор D245мм с било-молотками N.

Толщина стенки ротора 16-22мм. 5 приводных ремней обеспечивают передачу большой мощности трактора на ротор, что дает высокие результаты при измельчении растительности любого типа.

Подшипники ротора в бронзовом защитном корпусе. Задний стальной регулируемый по высоте каток D200-254мм, толщина стенки катка 10мм. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Контрножи Hardox 400 трехрядные.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см 	Общая ширина см 	Вес кг 	Мощность трактора лс 	Ремни шт 
ТРА-ТІ 160	155160	160	185	995	80-90	5
ТРА-ТІ 180	155180	180	200	1075	90-100	5
ТРА-ТІ 200	155200	200	220	1190	100-120	5
ТРА-ТІ 230	155230	230	250	1325	110-130	5
ТРА-ТІ 250	155250	250	270	1450	120-140	5
ТРА-ТІ 280	155280	280	300	1700	120-150	5

Расходные части

		Било-Молотки, шт
ТРА-ТІ 160	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	14
ТРА-ТІ 180	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	16
ТРА-ТІ 200	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	18
ТРА-ТІ 230	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	20
ТРА-ТІ 250	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	22
ТРА-ТІ 280	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	24

OSMA ПРЕДЛАГАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ КОСИЛОК

www.GutKit.com



СЕЛЬСКОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРА-DT

ПЕРЕДНЕ- И ЗАДНЕНАВЕСНАЯ КОСИЛКА
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ



1390 - 1680 кг



110 - 150 лс



5 шт



Задненавесная мощная косилка серии ТРА-DT с гидравлическим смещением (два гидроцилиндра с тефлоновыми втулками) на трактор спроектирована специально для требовательных Заказчиков сельских хозяйств, придорожных и коммунальных служб.

Максимальный диаметр среза 8-10см. Необходимая мощность трактора: 110-150лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Трехточечное заднее крепление ISO IIкат для трактора. Редуктор с обгонной муфтой для ВОМ 540об/мин или 1000об/мин. Карданный вал gr.6, 1"-3/8"Z6. 5 приводных ремней обеспечивают передачу большой мощности трактора на ротор, что дает высокие результаты при измельчении растительности любого типа. Мощный ротор D245мм с било-молотками N. Толщина стенки ротора 16-22мм. Подшипники ротора в бронзовом защитном корпусе. Задний стальной регулируемый по высоте каток D200-254мм, толщина стенки катка 10мм. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Контрножи Hardox 400 трехрядные.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см 	Общая ширина см 	Вес кг 	Мощность трактора лс 	Ремни шт 
ТРА-DT 230	158230	230	250	1390	110-130	5
ТРА-DT 250	158250	250	270	1520	120-140	5
ТРА-DT 280	158280	280	300	1680	120-150	5

Расходные части

		Било-Молотки, шт
ТРА-DT 230	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	20
ТРА-DT 250	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	22
ТРА-DT 280	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	24

АССОРТИМЕНТ КОСИЛОК И МУЛЬЧЕРОВ OSMA ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

www.GutKit.com



КАТАЛОГ МУЛЬЧЕРОВ И КОСИЛОК





КАТАЛОГ МУЛЬЧЕРОВ И КОСИЛОК





МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ МУЛЬЧЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

С 1976г и до сего дня в каждую отгружаемую единицу косилок и мульчеров сотрудники OSMA вкладывают технологии, душу, максимальное трудолюбие.

OSMA славится высоким качеством и надёжностью во всем мире.

Выбирая мульчеры OSMA, Вы обеспечиваете себя и Заказчиков высокопрофессионально спроектированным навесным оборудованием.