



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

TFK


МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ
ДЛЯ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОВ



4.0 - 6.0 Ton 30 - 60 lt/min Ø max 12 cm

Мини-мульчер лесной TFK для удаления травы, кустов, деревьев, мелкой поросли. Подходит также для стреловых косилок профессиональных с поршневым гидронасосом. Максимальный диаметр среза 12см+. Для мини-экскаваторов весом 4-6тн с мощностью до 60лс.

МОДЕЛЬ	TFK 70	TFK 90
Артикул	625070	625090
Рабочая ширина (см) А	70	90
Ширина*Глубина*Высота (см) ВxЕxС	71x94x52	91x106x52
Максимальный Ø среза, см	12+	12+
Ремни SPBX 1280, шт	2	2
Вес, кг	335	415
Вес мини-экскаватора (тн)	4.0 - 5.0	5.0 - 6.0
Гидропоток (л/мин)	30-45	45-60
Давление (Бар) max	200-250	200-250
Кол-во резцов (шт)	27	33
ØТолщина трубы ротора - Ø по кромке ножа, мм	200x12 - 360	200x12 - 360
Скорост вращения ротора об/мин max	2800	2800

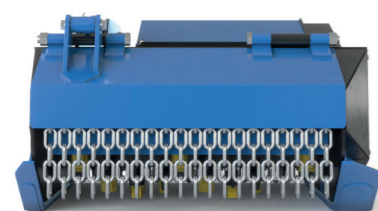


A
B



E

С

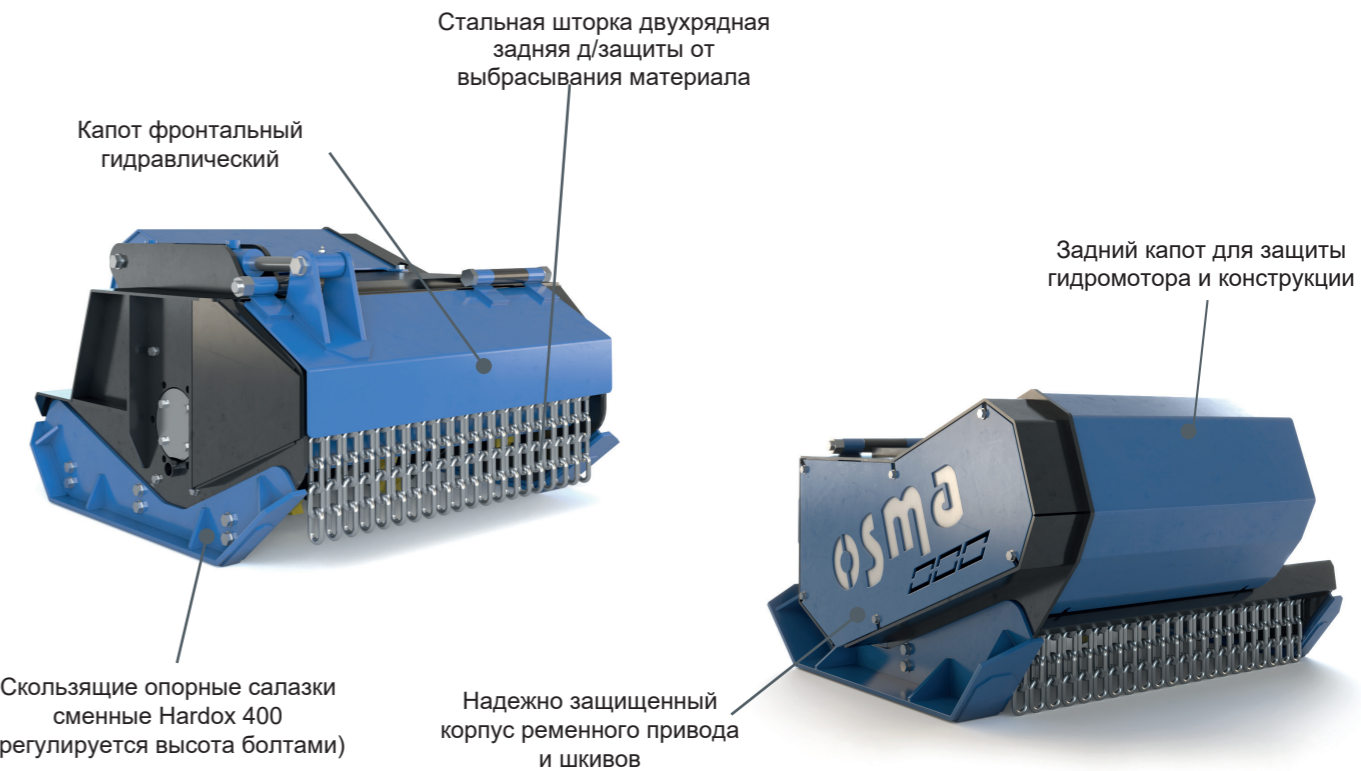

КОМПЛЕКТАЦИЯ	СЕРИЙНО	ОПЦИЯ
Крепление гладкая ровная плита для фиксации проушин экскаваторного крепежа	•	
Высокопрочный корпус из Hardox	•	
Аксиально-поршневой гидромотор 12-20см³ с встроенным антикавитационным и противоударным клапаном	•	
DCR ротор из Hardox 450 bite control limiter технология ограничения реза	•	
Цепная шторка задняя+фронтальная д/защиты от выбрасывания материала	•	
Гидроаккумулятор азотный с противоударной функцией аккумулирует излишки масла на пиках давления и возвращает его в гидросистему носителя	•	
РВД без БРС L=2м:	•	
Подшипники с цельным бронзовым сепаратором, установлены внутри ротора	•	
Скользкие опорные салазки сменные (hardox)	•	
Капот открывающийся фронтальный гидравлический	•	
Каждый акс-поршн.гидромотор может использоваться без дренажа (указать в заказе)		•
Клапан-разделитель гидропотока масла 1/2"		•
Экскаваторный адаптерный крепеж с пальцами Ø 40-60мм (по чертежу)		•
Регулируемый по высоте задний каток (подходит для стреловых косилок)		•
*Комплект Электрогидравлический клапан с электрокабелем 12vdc (L=10м+1.5м) управляет капотом из кабины экскаватора (без вспомогательной гидролинии)		•
Опорная лапа-корчеватель для мини-экскаватора-паука весом до 5тн		•
Ротатор гидравлический 180° с гидромотором и противоударным клапаном		•

ЧАСТИ



Опорная лапа-корчеватель



Защитный кожух для подшипников



DCR ротор технология ограничения реза



Выбор доступных цветов



Ротатор 180° опция

РАСХОДНИКИ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	РАСХОДНИКИ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ
	ZPK280	Krusch Резец K1 PLUS однозубый д/кустов и деревьев D10-12см Rotore K1 plus		ZPK278	Krusch Резец K2 PLUS однозубый д/пней и деревьев D15см Rotore K2